


## *F series LED Flood light*





一个产品无限可能……

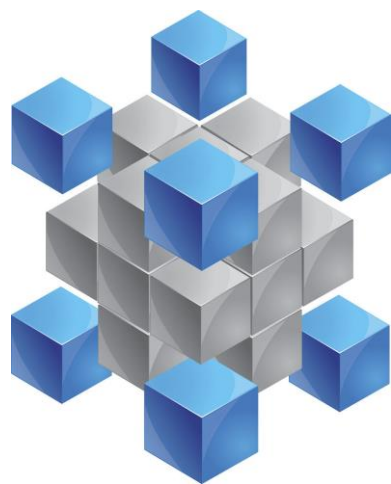




## 系列 LED 投光灯



## FA-10-01/LED 投光灯

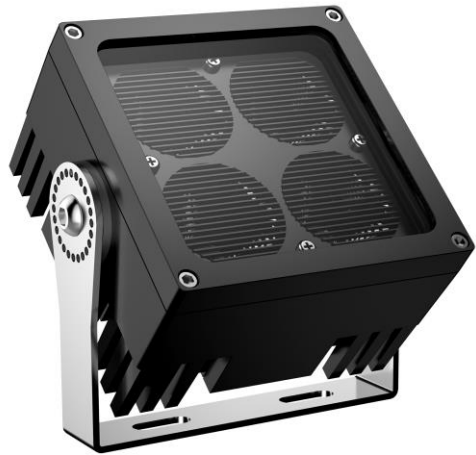

### 一、产品尺寸:



## FA-10-01/LED 投光灯




### 二、产品特点:

- 1、可选配内置防眩格栅;
- 2、模组式拼装各功率及外型规格;
- 3、无胶式全结构防水 IP66;
- 4、超远距投光;
- 5、内衬红铜板高效热传导;
- 6、方型小柱 360 度对流散热;
- 7、自动对位阻尼式可调支架。


### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	6、10、20、30、45、60	芯片	Cree
灯体材质/颜色	压铸铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	XPG / XML
灯罩材质/颜色	超白钢化玻璃	色温	单色/RGBW
防护等级	IP66 全结构防水	光源功率	5W / 10W
灯具功率	12W / 18W	其它参数	
输入电压	220V AC	线材规格	3 芯 1.5mm <sup>2</sup> 橡胶线
功率因素	0.9	出线长度	300mm
灯具光效	85lm/w (白光)	安装支架	304 不锈钢
调照射角度	180 度可调	配光参数	
出线方式	底部出线		
控制方式	ON-OFF /DMX512		
环境温度	-30°C~+35°C		
净重	1.5KG		
认证标准	CCC; GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		

## FA-20-01/LED 投光灯



### 一、产品尺寸:

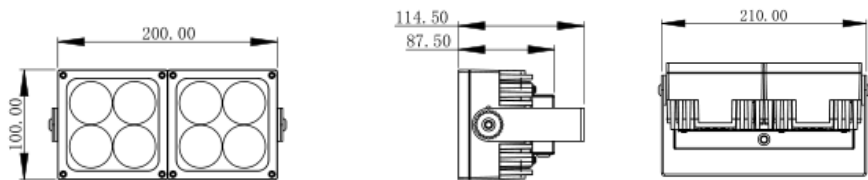

## FA-20-01/LED 投光灯




### 二、产品特点:

- 1、可选配内置防眩格栅;
- 2、模组式拼装各功率及外型规格;
- 3、无胶式全结构防水 IP66;
- 4、超远距投光 (6 度极小角度配光);
- 5、内衬红铜板高效热传导;
- 6、方型小柱 360 度对流散热;
- 7、自动对位阻尼式可调支架。


### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	6、10、20、30、45、60	芯片	Cree
灯体材质/颜色	压铸铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	XPG / XML
灯罩材质/颜色	超白钢化玻璃	色温	单色/RGBW
防护等级	IP66 全结构防水	光源功率	5W / 10W
灯具功率	24W / 36W	其它参数	
输入电压	24V DC / 220V AC	线材规格	3 芯 1.5mm <sup>2</sup> 橡胶线
功率因素	0.9	出线长度	300mm
灯具光效	85lm/w (白光)	安装支架	304 不锈钢
调照射角度	180 度可调	配光参数	
出线方式	底部出线		
控制方式	ON-OFF / DMX512		
环境温度	-30°C~+35°C		
净重	3KG		
认证标准	CCC; GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		

## FA-30-01/LED 投光灯



### 一、产品尺寸:

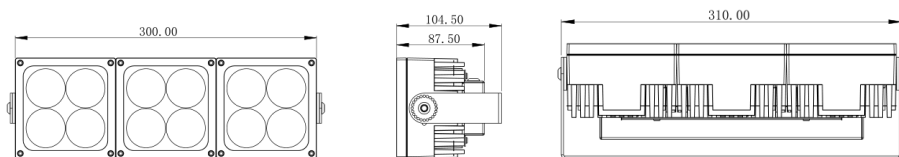

## FA-30-01/LED 投光灯




### 二、产品特点:

- 1、可选配内置防眩格栅;
- 2、模组式拼装各功率及外型规格;
- 3、无胶式全结构防水 IP66;
- 4、超远距投光;
- 5、内衬红铜板高效热传导;
- 6、方型小柱 360 度对流散热;
- 7、自动对位阻尼式可调支架。


### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	6、10、20、30、45、60	芯片	Cree
灯体材质/颜色	压铸铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	XPG / XML
灯罩材质/颜色	超白钢化玻璃	色温	单色/RGBW
防护等级	IP66 全结构防水	光源功率	5W / 10W
灯具功率	36W / 54W	其它参数	
输入电压	24V DC / 220V AC	线材规格	3 芯 1.5mm <sup>2</sup> 橡胶线
功率因素	0.9	出线长度	300mm
灯具光效	85lm/w (白光)	安装支架	304 不锈钢
调照射角度	180 度可调	配光参数	
出线方式	底部出线		
控制方式	ON-OFF / DMX512		
环境温度	-30°C~+35°C		
净重	4.5KG		
认证标准	CCC; GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		

## FA-40-01/LED 投光灯



### 一、产品尺寸:

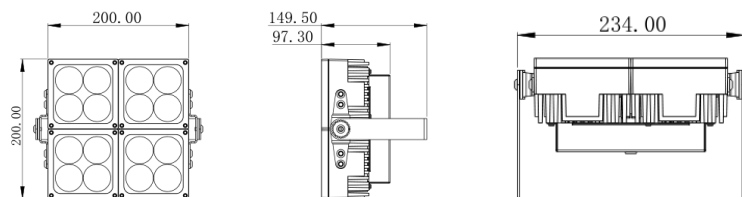

## FA-40-01/LED 投光灯



### 二、产品特点:


- 1、可选配内置防眩格栅;
- 2、模组式拼装各功率及外型规格;
- 3、无胶式全结构防水 IP66;
- 4、超远距投光;
- 5、内衬红铜板高效热传导;
- 6、方型小柱 360 度对流散热;
- 7、自动对位阻尼式可调支架。

### 三、技术参数


灯具参数		光源参数	
光束角	6、10、20、30、45、60	芯片	Cree
灯体材质/颜色	压铸铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	XPG / XML
灯罩材质/颜色	超白钢化玻璃	色温	单色/RGBW
防护等级	IP66 全结构防水	光源功率	5W / 10W
灯具功率	48W / 72W	其它参数	
输入电压	220V AC	线材规格	3 芯 1.5mm <sup>2</sup> 橡胶线
功率因素	0.9	出线长度	300mm
灯具光效	85lm/w (白光)	安装支架	304 不锈钢
调照射角度	180 度可调	配光参数	
出线方式	底部出线	<p>光强: cd c0/180: 2.9, 3.2 c90/270: 3.0, 3.1 平均光束角 (50%): 6.1 度</p>	
控制方式	ON-OFF /DMX512		
环境温度	-30°C~+35°C		
净重	6KG		
认证标准	CCC; GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		



## FA-60-01/LED 投光灯



### 一、产品尺寸:

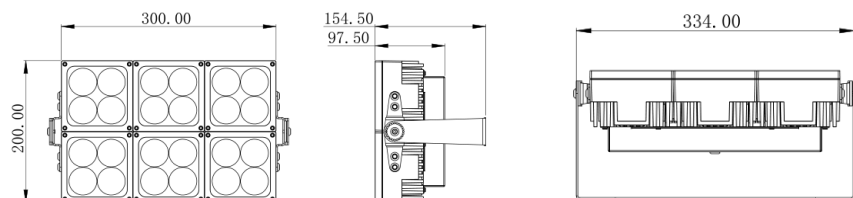

## FA-60-01/LED 投光灯




### 二、产品特点:

- 1、可选配内置防眩格栅;
- 2、模组式拼装各功率及外型规格;
- 3、无胶式全结构防水 IP66;
- 4、超远距投光;
- 5、内衬红铜板高效热传导;
- 6、方型小柱 360 度对流散热;
- 7、自动对位阻尼式可调支架。


### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	6、10、20、30、45、60	芯片	Cree
灯体材质/颜色	压铸铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	XPG / XML
灯罩材质/颜色	超白钢化玻璃	色温	单色/RGBW
防护等级	IP66 全结构防水	光源功率	5W / 10W
灯具功率	72W / 108W	其它参数	
输入电压	220V AC	线材规格	3 芯 1.5mm <sup>2</sup> 橡胶线
功率因素	0.9	出线长度	300mm
灯具光效	85lm/w (白光)	安装支架	304 不锈钢
调照射角度	180 度可调	配光参数	
出线方式	底部出线		
控制方式	ON-OFF /DMX512		
环境温度	-30°C~+35°C		
净重	9KG		
认证标准	CCC; GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		

## FA-80-01/LED 投光灯



### 一、产品尺寸:

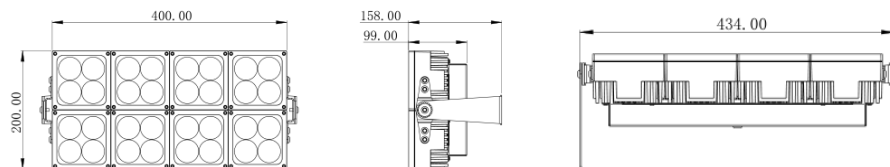

## FA-80-01/LED 投光灯




### 二、产品特点:

- 1、可选配内置防眩格栅;
- 2、模组式拼装各功率及外型规格;
- 3、无胶式全结构防水 IP66;
- 4、超远距投光;
- 5、内衬红铜板高效热传导;
- 6、方型小柱 360 度对流散热;
- 7、自动对位阻尼式可调支架。



### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	6、10、20、30、45、60	芯片	Cree
灯体材质/颜色	压铸铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	XPG / XML
灯罩材质/颜色	超白钢化玻璃	色温	单色/RGBW
防护等级	IP66 全结构防水	光源功率	5W / 10W
灯具功率	96W / 144W	其它参数	
输入电压	220V AC	线材规格	3 芯 1.5mm <sup>2</sup> 橡胶线
功率因素	0.9	出线长度	300mm
灯具光效	85lm/w (白光)	安装支架	304 不锈钢
调照射角度	180 度可调	配光参数	
出线方式	底部出线	<p>平均光束角(50%): 6.1度</p>	
控制方式	ON-OFF /DMX512		
环境温度	-30°C~+35°C		
净重	12KG		
认证标准	CCC; GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		

## FA-90-01/LED 投光灯



### 一、产品尺寸:



## FA-90-01/LED 投光灯



### 二、产品特点:


- 1、可选配内置防眩格栅;
- 2、模组式拼装各功率及外型规格;
- 3、无胶式全结构防水 IP66;
- 4、超远距投光;
- 5、内衬红铜板高效热传导;
- 6、方型小柱 360 度对流散热;
- 7、自动对位阻尼式可调支架。

### 三、技术参数


灯具参数		光源参数	
光束角	6、10、20、30、45、60	芯片	Cree
灯体材质/颜色	压铸铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	XPG / XML
灯罩材质/颜色	超白钢化玻璃	色温	单色/RGBW
防护等级	IP66 全结构防水	光源功率	5W / 10W
灯具功率	108W / 162W	其它参数	
输入电压	220V AC	线材规格	3 芯 1.5mm <sup>2</sup> 橡胶线
功率因素	0.9	出线长度	300mm
灯具光效	85lm/w (白光)	安装支架	304 不锈钢
调照射角度	180 度可调	配光参数	
出线方式	底部出线		
控制方式	ON-OFF / DMX512		
环境温度	-30°C~+35°C		
净重	13.5KG		
认证标准	CCC; GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		



## FA-120-01/LED 投光灯



### 一、产品尺寸:

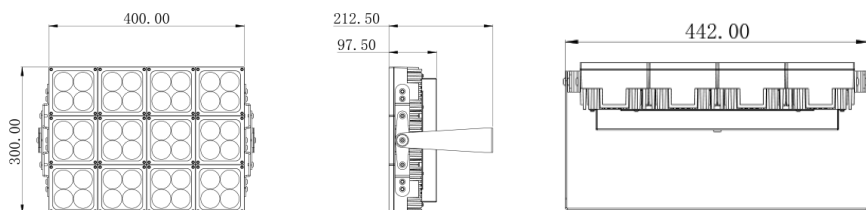

## FA-120-01/LED 投光灯




### 二、产品特点:

- 1、可选配内置防眩格栅;
- 2、模组式拼装各功率及外型规格;
- 3、无胶式全结构防水 IP66;
- 4、超远距投光;
- 5、内衬红铜板高效热传导;
- 6、方型小柱 360 度对流散热;
- 7、自动对位阻尼式可调支架。


### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	6、10、20、30、45、60	芯片	Cree
灯体材质/颜色	压铸铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	XPG / XML
灯罩材质/颜色	超白钢化玻璃	色温	单色/RGBW
防护等级	IP66 全结构防水	光源功率	5W / 10W
灯具功率	144W / 216W	其它参数	
输入电压	220V AC	线材规格	3 芯 1.5mm <sup>2</sup> 橡胶线
功率因素	0.9	出线长度	300mm
灯具光效	85lm/w (白光)	安装支架	304 不锈钢
调照射角度	180 度可调	配光参数	
出线方式	底部出线		
控制方式	ON-OFF / DMX512		
环境温度	-30°C~+35°C		
净重	18KG		
认证标准	CCC; GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		

## FA-160-01/LED 投光灯



### 一、产品尺寸:

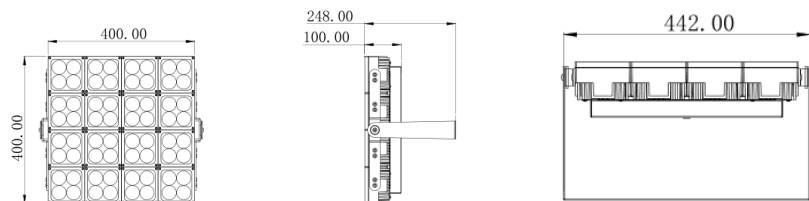

## FA-160-01/LED 投光灯



### 二、产品特点:

- 1、可选配内置防眩格栅;
- 2、模组式拼装各功率及外型规格;
- 3、无胶式全结构防水 IP66;
- 4、超远距投光;
- 5、内衬红铜板高效热传导;
- 6、方型小柱 360 度对流散热;
- 7、自动对位阻尼式可调支架。

### 三、技术参数

灯具参数		光源参数	
光束角	6、10、20、30、45、60	芯片	Cree
灯体材质/颜色	压铸铝合金灯体 (BEL 标准灰或定制颜色)	光源规格	XPG / XML
灯罩材质/颜色	超白钢化玻璃	色温	单色/RGBW
防护等级	IP66 全结构防水	光源功率	5W / 10W
灯具功率	192W / 288W	其它参数	
输入电压	220V AC	线材规格	3 芯 1.5mm² 橡胶线
功率因素	0.9	出线长度	300mm
灯具光效	85lm/w (白光)	安装支架	304 不锈钢
调照射角度	180 度可调	配光参数	
出线方式	底部出线	<p>平均光束角(50%): 6.1度</p>	
控制方式	ON-OFF /DMX512		
环境温度	-30°C~+35°C		
净重	24KG		
认证标准	CCC; GB7000.1-2015; GB7000.201-2008		

